

K

J

I

H

G

F

E


D

C

B

A

- 1.) Muffe mit Bogenrohr
- 2.) Muffe
- 3.) Muffe mit Bogenrohr
- 4.) Muffe mit Bogenrohr
- 5.) Muffe
- 6.) Muffe mit Bogenrohr
- 7.) Muffe
- 8.) Muffe
- 9.) Muffe Entlüftung
- 10.) Muffe Entleerung

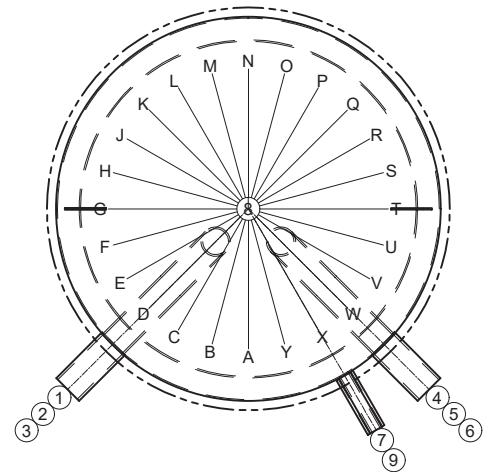

Es handelt sich um schematische Darstellungen- detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

- Isolation:**
- Typ 300 und 500: 75 mm fix geschäumt mit Skai-Mantel silbergrau
 - Typ 750 bis 2500: 19 mm Armaflex-Kälteisolation, ab Werk vollflächig und dampfdiffusionsdicht am Speicher verklebt.
Optional erhältliche Dämmstärken: 25 mm und 32 mm
Ohne Aluminiummantel
 - Typ 750 bis 2500: Optional zusätzliche 100 mm Polyesterfaservliesisolation mit Polystyrolmantel erhältlich

Type	PF 300	PF 500	KSP 750	KSP 1000	KSP 1250	KSP 1500	KSP 1750 ⁽¹⁾	KSP 2000	KSP 2500 ⁽¹⁾
Inhalt	274 l	476 l	755 l	932 l	1259 l	1422 l	1738 l	1926 l	2473 l
ø ohne Iso	-	-	750	790	950	1000	1100	1100	1250
ø inkl. Iso	650	800	788	828	988	1038	1138	1138	1288
Höhe ohne Iso	-	-	1890	2090	1980	2020	2050	2250	2250
Höhe inkl. Iso	1615	1700	1910	2110	2000	2040	2070	2270	2270
Kippmass	1741	1879	1938	2138	2062	2111	2166	2348	2391
Gewicht	55 kg	76 kg	84 kg	155 kg	198 kg	207 kg	242 kg	258 kg	304 kg

⁽¹⁾ Produktionsbeginn nach Bestelleingang - Lieferzeit ca. 4 Wochen

Anschlussdetails (Höhe in mm ab Unterkante Stehring bzw. Stellfüsse / Durchmesser Anschlüsse in Zoll)

Type	PF 300		PF 500		KSP 750		KSP 1000		KSP 1250		KSP 1500		KSP 1750		KSP 2000		KSP 2500	
A	-		-		180	1"	180	1"	210	1"	215	1"	220	1"	220	1"	240	1"
B	200	2 x 1½"	260	2 x 1½"	300	2 x 2"	300	2 x 2"	350	2 x 2"	350	2 x 2"	400	2 x 2"	400	2 x 2"	400	2 x 2"
C	200	½"	260	½"	400	½"	400	½"	350	½"	450	½"	500	½"	480	½"	500	½"
D	580	2 x 1½"	640	2 x 1½"	650	½"	700	½"	700	½"	700	½"	750	½"	800	½"	800	½"
E	580	½"	640	½"	750	2 x 2"	800	2 x 2"	800	2 x 2"	800	2 x 2"	850	2 x 2"	900	2 x 2"	900	2 x 2"
F	-		-		1100	½"	1200	½"	1150	½"	1150	½"	1150	½"	1300	½"	1300	½"
G	955	2 x 1½"	1015	2 x 1½"	1200	2 x 2"	1300	2 x 2"	1250	2 x 2"	1250	2 x 2"	1250	2 x 2"	1400	2 x 2"	1400	2 x 2"
H	955	½"	1015	½"	1300	½"	1400	½"	1350	½"	1350	½"	1350	½"	1500	½"	1500	½"
I	1335	2 x 1½"	1395	2 x 1½"	1550	½"	1750	½"	1600	½"	1600	½"	1600	½"	1800	½"	1800	½"
J	1335	½"	1395	½"	1650	2 x 2"	1850	2 x 2"	1700	2 x 2"	1700	2 x 2"	1700	2 x 2"	1900	2 x 2"	1900	2 x 2"
K	1515	1½"	1600	1½"	1890	1"	2090	1"	1980	1"	2020	1"	2050	1"	2250	1"	2250	1"