



Transport legend

Pos.	Stk.	L	w°	Bezeichnung
1	1	180	315	Flansch DN80 PN6 mit Sprührohr
2	1	180	315	Flansch DN80 PN6 mit Bogenrohr
3	1	180	45	Flansch DN80 PN6 mit Bogenrohr
4	1	180	45	Flansch DN80 PN6 mit Bogenrohr
5	6	160	0	Muffe 1/2"
6	1	20	0	Muffe 1" Entlüftung
7	1	180	15	Nippel 1" mit Bogenrohr 135° Entleerung

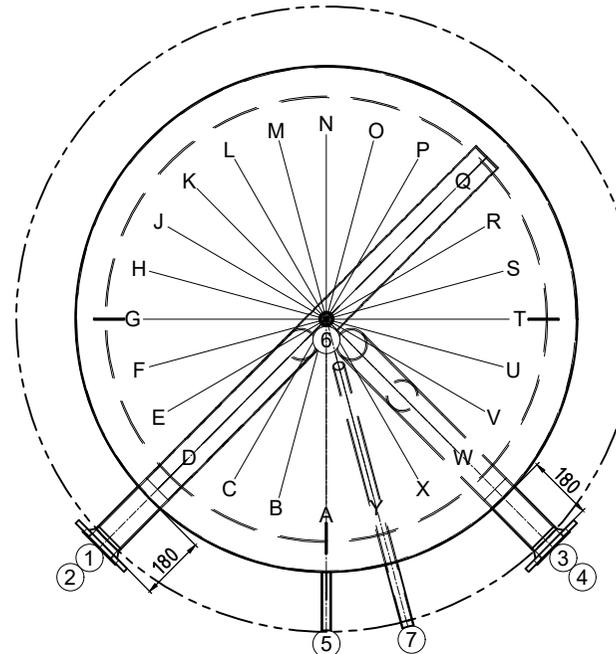

Gut zur Fertigung

Datum Unterschrift



Z.-Nr.: 47577/2

Kom.: Pufferspeicher 4972 ltr inkl. ISO

Auftragsnr.: Aktionspeicher 10-24

Stückzahl: 1

Bezeichn.: Pufferspeicher

Genauer: --

Inhalt: 4972 Liter
 Material: S235JR
 Gewicht: 493 kg
 Betriebstemperatur: -10° bis 109°C
 Betriebs/Prüfüberdruck: 0.3 / 0.45 MPa
 Oberfläche außen: grundiert
 Oberfläche innen: roh
 Boden/Mantelstärke: 4/3
 Anschlusslänge: 160 mm
 Kippmaß: 3598 mm
 In Konformität mit DGRL 2014/68/EU Art. 4 Abs. 3.

Isolierung:
 PE-Vlies 160 mm, 17 kg/m³
 PS-Mantel 1.2 mm, silbergrau
 AussenØ Isolierung: 1726.4 mm
 Gewicht Isolierung: 60.5 kg

Ersteller/Datum: tum / 14.02.2024